

# Polyfilla

PRO

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

# F

FILLERS

## F210

### Lichtgewicht nadenvuller



#### Omschrijving

Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel op basis van polymeerdispersie, voor binnen.

#### Toepassing

Voor het vullen en repareren van naden, scheuren en gaten in gipskarton, baksteen en andere minerale ondergronden.

#### Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Krimpt niet
- Schuren niet nodig
- Reparaties tot 10 cm diep
- Overschilderbaar met acrylverf

### F210 - Lichtgewicht nadenvuller

#### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer. (bijv. S200 Isoleercoating)

#### Aanbrengen

De maximale diepte van de reparaties is 10 cm.

#### Droogtijd


Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2 uur bij een laagdikte van 5 mm. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

#### Verpakking

- 2,5 l (emmer)
- 5 l (emmer)

#### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

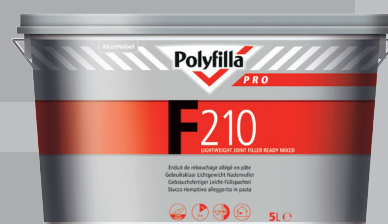

#### Technische gegevens:

- |                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| • Dichtheid              | : 0,4 kg/l                                          |
| • Kleur                  | : wit                                               |
| • Droogtijd              | : 120 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid |
| • Verwerkingstemperatuur | : Minimum 5°C - Maximum 30°C                        |
| • pH-waarde              | : 7                                                 |
| • Min laagdikte          | : 3 mm                                              |
| • Max laagdikte          | : 100 mm                                            |
| • VOC waarde             | : 0 g/l                                             |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.